


RS10420T

Thermostat Wi-Fi programmable

Multiétapes – 4 chauffage et 2 refroidissement

Robertshaw

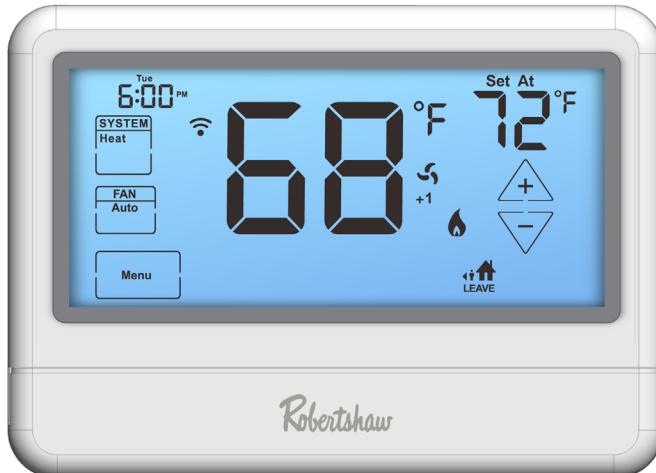

6
Garantie
Limitée

Description

Les entrepreneurs peuvent offrir aux propriétaires un contrôle de température à plusieurs étapes facile, mais puissant et fiable dans une conception simple et moderne avec le thermostat mural programmable RS10420T.

Caractéristiques et avantages

- Programmable sur 7 jours
- Grand écran tactile rétroéclairé bleu de 9,5 po²
- Changement automatique
- Accessible par Wi-Fi ou téléphone intelligent au moyen de l'application Robertshaw pour iOS ou Android
- Compatible avec Alexa
- Fil C requis
- Compatible avec la thermopompe : Chauffage d'appoint/de secours
- Changement automatique
- Différentiel de température réglable (oscillation)
- Rappel de changement de filtre (activé/désactivé)
- Limites de consigne de chauffage et de climatisation réglables
- Mode IAQ (nombre de cycles et durée sélectionnables)
- Simplifiez l'installation avec nos bornes enfichables
- Sécurisez votre appareil avec la fonction de verrouillage du clavier

Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

Service à la clientèle
+1-800-304 6563
HVACCustomerService
@robertshaw.com

Service technique
+1-800-445 8299
TechnicalService
@robertshaw.com

www.robertshaw.com
©2025 Robertshaw
07/25 150-2802 Rév. C

Caractéristiques

Dimensions (L x H x P)	136 x 98 x 26 mm (5,3 x 3,8 x 1 po)
Montage	Boîte murale ou de jonction
Compatibilité du système	Chauffage et refroidissement conventionnels à deux étapes ou chauffage à quatre étapes et refroidissement à deux étapes avec thermopompe
Source de carburant du système	Gaz, électricité ou huile
Compatibilité avec les thermopompes	Thermopompes (avec ou sans chauffage auxiliaire ou de secours)
Compatibilité avec les applications millivolts	Non
Écart de température	0 °C à 40 °C (32 °F à 99 °F)
Plage de température de contrôle	5 °C à 32 °C (41 °F à 90 °F)
Précision de l'affichage	±1 °C (à 20 °C)/±1 °F (à 68 °F)
Source d'énergie	24 V CA (18 à 30 V CA), 50/60 Hz pour câblage (fil commun requis)
Borniers	Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B

RS10420T

Pro1®	T855iSH, T701i, T721i, T751i
Honeywell	TH6320WF1005, TH8320WF1029/U, TH8732WFH5002/U, TH6220WF2006, TH6320WF2003, TH8321WF1001, TH9320WF5003, TH2110WF4008/U, TH2320WF4010/U
Braeburn®	7320, 7205, 7305, 7300, 6300, 5325
Emerson™ White-Rodgers™	1F87U-42WF, 1F87U-42WFC, 1F95-1280, 1F95-0680, 1F95-0671
Aprilaire®	8910W

Accessoires en option

Plaque murale RS9010-2

- Conçue pour couvrir les imperfections des murs laissées par les thermostats précédents
- La conception blanche brillante offre une solution de montage sûre et élégante pour n'importe quel décor
- Plusieurs trous de montage pour une installation flexible
- Compatible avec tous les thermostats de la série Pro
- 16 cm (6,3 po) de largeur par 13 cm (5,1 po) de hauteur
- Garantie limitée d'un an
- Commander la référence RS9010-2

