


RS10420T

プログラマブルWiFiサーモスタット
マルチステージ – 4暖房 / 2冷房

Robertshaw®

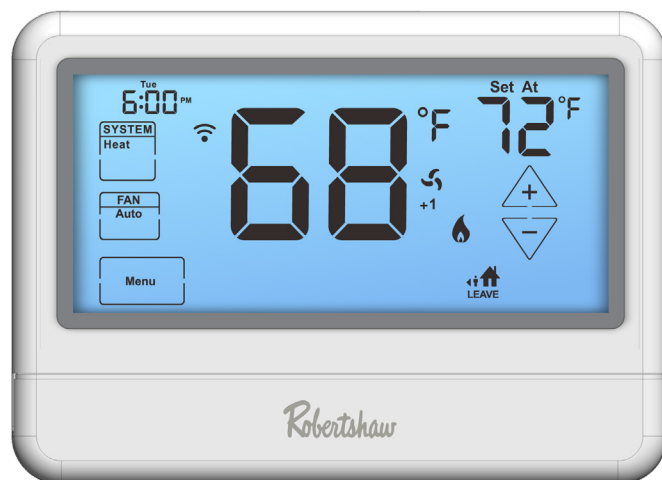

説明

請負業者は、RS10420T プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、シンプルでモダンなデザインのマルチステージ温度制御を提供できます。

機能と利点

- 7日間プログラム可能
- 12.9平方インチの大きなブルーバックライトd気タッチスクリーンディスプレイ
- 自動切り替え
- iOSまたはAndroid用Robertshawアプリを使用してWiFi/スマートフォンにアクセス可能
- Alexa対応
- Cワイヤー必須
- ヒートポンプ互換：補助/緊急暖房
- 自動切り替え
- 温度の差動（スイング）が調節可能
- フィルター交換リマインダー（オン/オフ選択可能）
- 暖房および冷房の調節可能な設定点制限
- IAQモード（サイクル数と期間が選択可能）
- 当社のプッシュイン端子で設置が簡単
- キーパッドロック機能でデバイスを保護

6年間の
限定
保証

Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

カスタマーサービス
+1 800 304 6563
HVACカスタマーサービス
@robertshaw.com

技術サービス
+1 800 445 8299
技術サービス
@robertshaw.com

www.robertshaw.com
©2025 Robertshaw
03/25 150-2802 RevC-Japanese

仕様

寸法（幅×高さ×奥行き）	5.3 x 3.8 x 1インチ（136 x 98 x 26 mm）
マウント	壁または接続ボックス
システム互換性	2段コンベクション暖房および冷房、またはヒートポンプ付き4段暖房および2段冷房
システム燃料源	ガス、電気、石油
ヒートポンプ互換	補助暖房または緊急暖房ありとなしのシステム
ミリボルト用途と互換	いいえ
温度範囲	32°F〜99°F（0°C〜40°C）
制御温度較差	41°F〜90°F（5°C〜32°C）
表示精度	±1°C（20°C時） / ±1°F（68°F時）
電源	24V AC（18V〜30V AC）、50/60Hzのハードワイヤ接続（共通線）
端子	Rh、Rc、C、Y、Y2、W/E、W2、G、O、B

交換と相互参照

RS10420T	
Pro1®	T855iSH、T701i、T721i、T751i
Honeywell	TH6320WF1005、TH8320WF1029/U、TH8732WFH5002/U、TH6220WF2006、TH6320WF2003、TH8321WF1001、TH9320WF5003、TH2110WF4008/U、TH2320WF4010/U
Braeburn®	7320、7205、7305、7300、6300、5325
Emerson™ White-Rodgers™	1F87U-42WF、1F87U-42WFC、1F95-1280、1F95-0680、1F95-0671
Aprilaire®	8910W

オプションアクセサリ

壁プレート RS9010-2

- 壁のサーモスタットの跡をカバーする設計
- 明るいホワイトのデザインがどんな建物にもマッチする、安全でスタイリッシュなマウントソリューション
- 柔軟な設置を可能にする複数のマウント穴
- すべてのProシリーズサーモスタットに対応
- 幅6.3インチ×高さ5.1インチ
- 1年間の限定保証
- 部品番号RS9010-2を注文

