



Robertshaw


Série Pro




RS8110



RS8210, RS9110,
RS9210, RS9220



RS9423T



RS10420T, RS10421T

6 ans
limitée de
Garantie



FONCTIONNALITÉS PRATIQUES SELON LE MODÈLE

- Écran tactile
- Icônes de programmation intuitives de réveil/départ/retour/sommeil
- Rappel de changement de filtre (avec option de désactivation)
- Changement automatique
- Accessibilité par téléphone intelligent via l'application Robertshaw (iOS/Android)
- Compatible avec Alexa
- Capteur extérieur sans fil (compatible avec les modèles RS9423T ou RS10421T)

Capteur de température
extérieure sans fil RS9055OUT



OFFRE UNE COMMANDE SIMPLE ET PUISSANTE – RAPIDEMENT

Un large éventail de contrôle

Cette gamme de modèles non programmables, programmables et Wi-Fi convient à presque tous les systèmes de chauffage et de climatisation à un ou plusieurs niveaux.

Conception conviviale

Les grands écrans rétroéclairés bleus, faciles à lire, et les menus de programmation simples rendent ces unités faciles à naviguer et à utiliser. Les fonctions comme le différentiel de température réglable (balancement) et d'autres options donnent aux utilisateurs un contrôle accru.

Installation facile.

Grâce à des fonctionnalités comme les sous-bases universelles, ces unités s'installent rapidement et permettent aux utilisateurs de régler la température selon leurs préférences en un rien de temps.

Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

Service à la clientèle : 1 800 304-6563
HVACCustomerService@robertshaw.com
robertshaw.com

© Robertshaw, 2025
09/25 – 150-2808 D-French


Robertshaw

Série Pro

THERMOSTATS MURAUX

L'INNOVATION GUIDE

TOUT CE QUE NOUS FAISONS

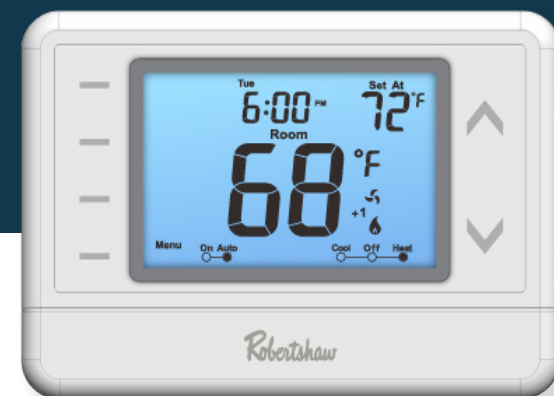

RS9110

MODÈLES BIEN ÉQUIPÉS D'UNE VALEUR UNIQUE

robertshaw.com

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE	RS8110	RS8210	RS9110	RS9210	RS9220	RS9423T	RS10420T	RS10421T
Non programmable	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmable 5-1-1 ou 7 jours			•	•	•	•	•	•
Paliers de chauffage	1	2	1	2	2	4*	4*	4*
Paliers de climatisation	1	1	1	1	2	2*	2*	2*
Convient aux thermopompes – pas de chauffage auxiliaire/de secours	•	•	•	•	•	•	•	•
Convient aux thermopompes avec chauffage auxiliaire/de secours		•		•		•	•	•
Compatibilité bicarburant (avec capteur extérieur à distance)						•		•
Contrôle de l'humidité, de la déshumidification et de la ventilation								•
Source de carburant du système Gaz, électricité ou mazout	•	•	•	•	•	•	•	•
Compatible avec les applications à millivolts	•	•	•	•	•	•		
Installation sur boîtier de jonction mural	•	•	•	•	•	•	•	•
Écran tactile						•	•	•
Verrouillage du clavier	•	•	•	•	•	•	•	•
Contrôle différentiel (balancement) réglable	•	•	•	•	•	•	•	•
Changement automatique						•	•	•
Étalonnage de température réglable	•	•	•	•	•	•	•	•
Limites de consigne réglables	•	•	•	•	•	•	•	•
Durée de fonctionnement minimale du compresseur		•	•	•	•	•	•	•
Délai de compresseur – prévention des cycles courts	•	•	•	•	•	•	•	•
Rappel de changement de filtre		•	•	•	•	•	•	•
Accessible via téléphone intelligent/Wi-Fi							•	•
Câblage de 24 V (borne C)	•	•	•	•	•	•	•	•
Deux piles alcalines AA de 1,5 V CC (incluses)	•	•	•	•	•	•		
BORNES	Rh, Rc, C, Y, W, G, O, B	R, C, Y, W2, W/E, G, O, B	Rh, Rc, C, Y, W, G, O, B	R, C, Y, W2, W/E, G, O, B	Rh, Rc, C, Y, Y2, W, W2, G, O, B	Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B	Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B	Rh, Rc, C, Y, Y2, W2, G, O, B, D, H