

Robertshaw

Pro-Series



RS8110



RS8210, RS9110,
RS9210, RS9220



RS9423T



RS10420T, RS10421T

6 Năm
Bảo hành
có giới hạn



NHỮNG TÍNH NĂNG ĐÁNG GIÁ, TÙY THEO MẪU SẢN PHẨM

- Màn hình cảm ứng
- Biểu tượng lập trình trực quan đánh thức/rời đi/quay lại/ngủ
- Bật/tắt lời nhắc thay bộ lọc
- Tự động chuyển đổi
- Truy cập bằng điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Robertshaw (iOS/Android)
- Tương thích Alexa
- Cảm biến ngoài trời không dây (tương thích RS9423T hoặc RS10421T)

Cảm biến ngoài trời
không dây RS9055OUT



CUNG CẤP LỆNH ĐƠN GIẢN, MẠNH MẼ- NHANH CHÓNG

Một loạt các bộ điều khiển đa dạng

Dòng sản phẩm này gồm các mẫu không lập trình, có lập trình và WiFi phù hợp với hầu hết mọi hệ thống sưởi ấm và làm mát một cấp hoặc nhiều cấp.

Thiết kế dễ sử dụng

Màn hình lớn, dễ đọc có đèn nền màu xanh và các menu lập trình đơn giản giúp các thiết bị này dễ dàng thao tác và vận hành. Chênh lệch nhiệt độ có thể điều chỉnh (swing) và các chức năng khác giúp chủ sở hữu hoàn toàn làm chủ được thiết bị.

Lắp đặt dễ dàng

Với các tính năng như đế phụ đa năng, chủ sở hữu có thể lắp đặt nhanh chóng và làm chủ dễ dàng các thiết bị này.

Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

Dịch vụ khách hàng +1.800.304.6563
HVACCustomerService@robertshaw.com
robertshaw.com

©2025 Robertshaw
09/25 -150-2808 D Vietnamese


Robertshaw

Pro-Series

BỘ ĐIỀU NHIỆT GẮN TƯỜNG

ĐỔI MỚI DẪN DẮT

MỌI VIỆC CHÚNG TÔI LÀM

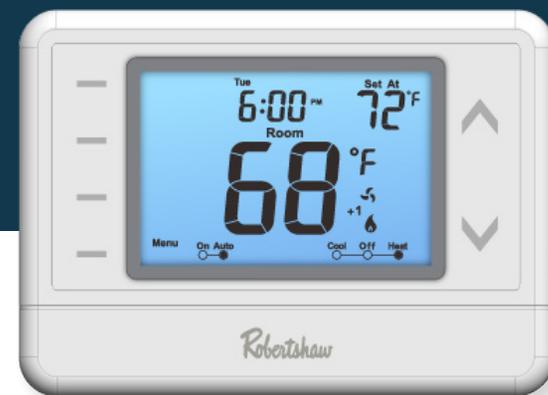

RS9110

CÁC MẪU SẢN PHẨM GIÀU TÍNH NĂNG-MANG LẠI GIÁ TRỊ ĐỘC ĐÁO

robertshaw.com



Pro-Series

TÌM MẪU SẢN PHẨM PHÙ HỢP CHO DỰ ÁN CỦA BẠN

TÍNH NĂNG CỦA MẪU SẢN PHẨM	RS8110	RS8210	RS9110	RS9210	RS9220	RS9423T	RS10420T	RS10421T
Không lập trình	•	•	•	•	•	•	•	•
Lập trình 5-1-1 hoặc 7 ngày			•	•	•	•	•	•
Các cấp sưởi ấm	1	2	1	2	2	4*	4*	4*
Các cấp làm mát	1	1	1	1	2	2*	2*	2*
Phù hợp với máy bơm nhiệt – không có sưởi dự phòng/phụ	•	•	•	•	•	•	•	•
Phù hợp với máy bơm nhiệt, có sưởi dự phòng/phụ		•		•		•	•	•
Tương thích nhiên liệu kép (với cảm biến từ xa ngoài trời)						•		•
Kiểm soát độ ẩm/hút ẩm/thông gió								•
Nguồn nhiên liệu hệ thống: Gas, điện hoặc dầu	•	•	•	•	•	•	•	•
Phù hợp với các ứng dụng millivolt	•	•	•	•	•	•		
Gắn tường hoặc hộp đấu nối	•	•	•	•	•	•	•	•
Màn hình cảm ứng						•	•	•
Khóa bàn phím	•	•	•	•	•	•	•	•
Điều khiển chênh lệch nhiệt độ (swing) có thể điều chỉnh	•	•	•	•	•	•	•	•
Tự động chuyển đổi						•	•	•
Hiệu chỉnh nhiệt độ có thể điều chỉnh	•	•	•	•	•	•	•	•
Giới hạn cài đặt có thể điều chỉnh	•	•	•	•	•	•	•	•
Thời gian chạy máy nén tối thiểu		•	•	•	•	•	•	•
Độ trễ máy nén – phòng ngừa chu kỳ ngắn	•	•	•	•	•	•	•	•
Lỗi nhắc thay bộ lọc		•	•	•	•	•	•	•
Truy cập qua WiFi/điện thoại thông minh							•	•
Dây điện 24V (Đầu nối chữ C)	•	•	•	•	•	•	•	•
DC 2 x pin alkaline AAA 1,5V (đi kèm)	•	•	•	•	•	•		
ĐẦU NỐI	Rh, Rc, C, Y, W, G, O, B	R, C, Y, W2, W/E, G, O, B	Rh, Rc, C, Y, W, G, O, B	R, C, Y, W2, W/E, G, O, B	Rh, Rc, C, Y, Y2, W, W2, G, O, B	Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B	Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B	Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B, D, H