


RS8110

Thermostat non programmable

Étape unique – 1 chauffage/1 refroidissement

Robertshaw®

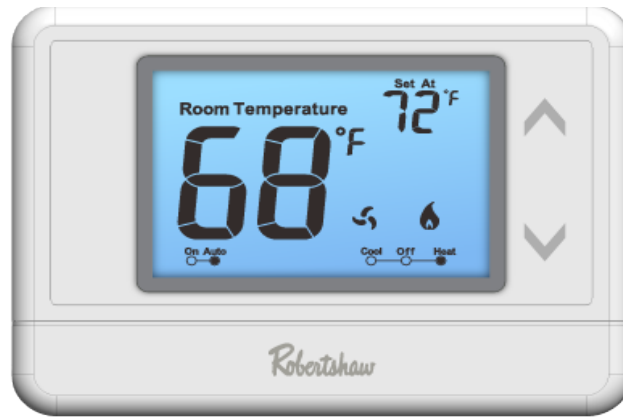

Description

Les entrepreneurs peuvent offrir aux propriétaires un contrôle de température à une étape de chauffage et de refroidissement facile, mais puissant et fiable dans une conception simple et moderne avec le thermostat mural non programmable RS8110.

Caractéristiques et avantages

- Installation rapide et facile
- Conception et fonctionnement modernes et conviviaux
- Grand écran rétroéclairé bleu de 6,5 pouces carrés, facile à lire
- Différentiel de température réglable (oscillation)
- Simplifiez l'installation avec nos bornes enfichables
- Sécurisez votre appareil avec la fonction de verrouillage du clavier

Caractéristiques

Dimensions (L x H x P)	136 x 98 x 26 mm (5,3 x 3,8 x 1 po)
Montage	Boîte murale ou de jonction
Compatibilité du système	Une étape de chauffage et de refroidissement
Source de carburant du système	Gaz, électricité ou huile
Compatibilité avec les thermopompes	Systèmes (sans chauffage auxiliaire ou de secours)
Compatibilité avec les applications millivolts	Oui
Écart de température	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Plage de température de contrôle	7 °C à 32 °C (44 °F à 90 °F)
Précision de l'affichage	±1 °C (à 20 °C)/±1 °F (à 68 °F)
Sources d'énergie	24 V CA (18 à 30 V CA), 50/60 Hz pour câblage (fil commun requis) ou 2 piles alcalines AA 1,5 V (incluses)

6 Garantie
Limitée
Ans

Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

Service à la clientèle
+1-800-304 6563
HVACCustomerService
@robertshaw.com

Service technique
+1-800-445 8299
TechnicalService
@robertshaw.com

www.robertshaw.com
©2025 Robertshaw
07/25 150-2795 Rév. C

Remplacement et référence croisée

RS8110

Pro1®	T601-2, T701
Honeywell	TH5110D1022, TH3110U2008, TH1110U4000/U
Braeburn®	1020, 1000NC, 1020NC, 1030
Emerson™ White-Rodgers™	1F83C-11NP, 1F75C-11NP, 1F86-0244, 1F86-344

Accessoires en option

Plaque murale RS9010-2

- Conçue pour couvrir les imperfections des murs laissées par les thermostats précédents
- La conception blanche brillante offre une solution de montage sûre et élégante pour n'importe quel décor
- Plusieurs trous de montage pour une installation flexible
- Compatible avec tous les thermostats de la série Pro
- 6,3 po de largeur par 5,1 po de hauteur
- Garantie limitée d'un an
- Commander la référence RS9010-2

