


# RS8210

Thermostat non programmable  
Multi-étapes – 2 chauffage/1 refroidissement

Robertshaw®

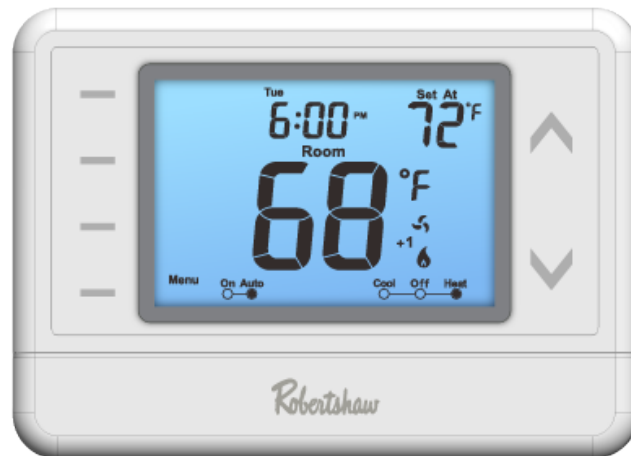

Garantie  
Limitée  
Ans

## Description

Les entrepreneurs peuvent offrir aux propriétaires un contrôle de température à deux étapes de chauffage et une étape de refroidissement facile, mais puissant et fiable dans une conception simple et moderne avec le thermostat mural non programmable RS8210.

## Caractéristiques et avantages

- Installation rapide et facile
- Conception et fonctionnement modernes et conviviaux
- Grand écran rétroéclairé bleu de 6,5 pouces carrés, facile à lire
- Différentiel de température réglable (swing)
- Limites de consigne de chauffage et de refroidissement réglables
- Simplifiez l'installation avec nos bornes rapides
- Sécurisez votre appareil avec la fonction de verrouillage du clavier
- Bouton de menu d'accès rapide

## Caractéristiques

Dimensions (L x H x P)	136 x 96 x 26 mm (5,3 x 3,8 x 1 po)
Montage	Boîte murale ou de jonction
Compatibilité du système	Deux étapes de chauffage, une étape de refroidissement
Source de carburant du système	Gaz, électricité ou huile
Compatibilité avec les thermopompes	Systèmes avec chauffage auxiliaire ou de secours
Compatibilité avec les applications millivolts	Oui
Écart de température	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Plage de température de contrôle	7 °C à 32 °C (44 °F à 90 °F)
Précision de l'affichage	±1 °C (à 20 °C)/±1 °F (à 68 °F)

Robertshaw  
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

Service à la clientèle  
+1-800-304 6563  
HVACCustomerService  
@robertshaw.com

Service technique  
+1-800-445 8299  
TechnicalService  
@robertshaw.com

www.robertshaw.com  
©2025 Robertshaw  
07/25 150-2796 Rév. C

# Remplacement et référence croisée

## RS8210

Pro1°	T621-2, T721
Honeywell	TH5220D1029, TH1110D2009, TH1210DH1001, TH3210D1004
Braeburn°	1220NC, 1200NC, 3020, 1230
Emerson™ White-Rodgers™	1F83H-21NP, 1F75H-21NP, 1F82-0261, 1F82-261, 1F89-0211
Aprilaire°	8446, 8448

## Accessoires en option

### Plaque murale RS9010-2

- Conçue pour couvrir les imperfections des murs laissées par les thermostats précédents
- La conception blanche brillante offre une solution de montage sûre et élégante pour n'importe quel décor
- Plusieurs trous de montage pour une installation flexible
- Compatible avec tous les thermostats de la série Pro
- 6,3 po de large x 5,1 po de haut
- Garantie limitée d'un an
- Commander la référence RS9010-2

