


RS9210

Thermostat programmable

Multi-étapes – 2 de chauffage/1 de refroidissement

Robertshaw®

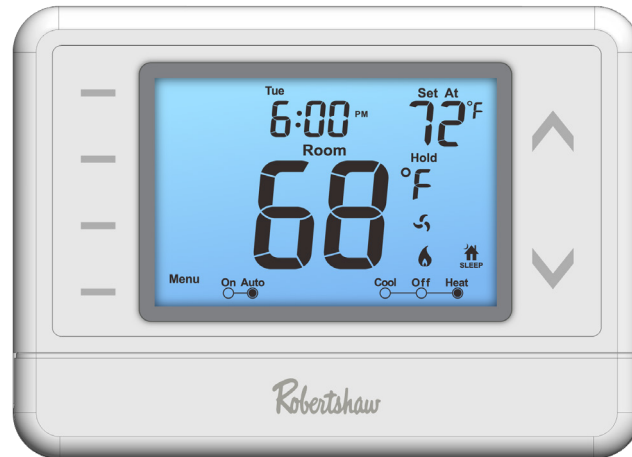

6 Garantie
Limitée
Ans

Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

Service à la clientèle
+1-800-304 6563
HVACCustomerService
@robertshaw.com

Service technique
+1-800-445 8299
TechnicalService
@robertshaw.com

www.robertshaw.com
©2025 Robertshaw
03/25 150-2798 Rév. C

Description

Les entrepreneurs peuvent offrir aux propriétaires un contrôle de température à deux étapes de chauffage et une étape de refroidissement facile, mais puissant et fiable dans une conception simple et moderne avec le thermostat mural programmable RS9210.

Caractéristiques et avantages

- Installation rapide et facile
- Conception et fonctionnement modernes et conviviaux
- 7 jours, 5-1-1 ou non programmable
- Grand écran rétroéclairé bleu de 6,5 pouces carrés, facile à lire
- Rappel de changement de filtre (activé/désactivé)
- Différentiel de température réglable (oscillation)
- Compatible avec la thermopompe : chauffage d'appoint/de secours
- Limites de consigne de chauffage et de climatisation réglables
- Simplifiez l'installation avec nos bornes enfichables
- Sécurisez votre appareil avec la fonction de verrouillage du clavier

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Dimensions (L x H x P) | 136 x 98 x 26 mm (5,3 x 3,8 x 1 po) |
| Montage | Boîte murale ou de jonction |
| Compatibilité du système | Deux étapes de chauffage et une étape de refroidissement |
| Source de carburant du système | Gaz, électricité ou huile |
| Compatibilité avec les thermopompes | Systèmes avec chauffage d'appoint ou de secours |
| Compatibilité avec les applications millivolts | Oui |
| Écart de température | 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F) |
| Plage de température de contrôle | 7 °C à 32 °C (44 °F à 90 °F) |
| Précision de l'affichage | ±1 °C (à 20 °C)/±1 °F (à 68 °F) |
| Sources d'énergie | 24 V CA (18 à 30 V CA), 50/60 Hz pour câblage (fil commun requis) ou 2 piles alcalines AA 1,5 V (incluses) |
| Borniers | R, C, Y, W2, W/E, G, O, B |

Remplacement et référence croisée

RS9210

| | |
|-------------------------|---|
| Pro1® | T725 |
| Honeywell | TH6220D1028, TH4210U2002, TH2110DH1000, TH2210DV1006, TH4210D1005 |
| Braeburn® | 2220NC, 2200NC, 5020, 2230, 4030, 5020, 5025 |
| Emerson™ White-Rodgers™ | 1F83H-21PR, 1F75C-11PR, 1F82-0261, 1F82-261 |
| Aprilaire® | 8465 |

Accessoires en option

Plaque murale RS9010-2

- Conçue pour couvrir les imperfections des murs laissées par les thermostats précédents
- La conception blanche brillante offre une solution de montage sûre et élégante pour n'importe quel décor
- Plusieurs trous de montage pour une installation flexible
- Compatible avec tous les thermostats de la série Pro
- 6,3 po de largeur par 5,1 po de hauteur
- Garantie limitée d'un an
- Commander la référence RS9010-2

