


RS9220

Thermostat programmable

Multi-étapes – 2 de chauffage/2 de refroidissement

Robertshaw

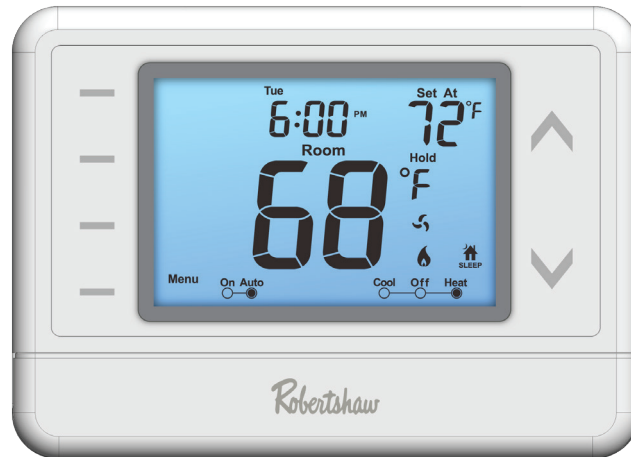

Description

Les entrepreneurs peuvent offrir aux propriétaires un contrôle de température à deux étapes de chauffage et de refroidissement facile, mais puissant et fiable dans une conception simple et moderne avec le thermostat mural programmable RS9220.

Caractéristiques et avantages

- Installation rapide et facile
- Conception et fonctionnement modernes et conviviaux
- 7 jours, 5-1-1 ou non programmable
- Grand écran rétroéclairé bleu de 6,5 pouces carrés, facile à lire
- Rappel de changement de filtre (activé/désactivé)
- Différentiel de température réglable (oscillation)
- Limites de consigne de chauffage et de climatisation réglables
- Simplifiez l'installation avec nos bornes enfichables
- Sécurisez votre appareil avec la fonction de verrouillage du clavier

Caractéristiques

Dimensions (L x H x P)	136 x 98 x 26 mm (5,3 x 3,8 x 1 po)
Montage	Boîte murale ou de jonction
Compatibilité du système	Deux étapes de chauffage et de refroidissement
Source de carburant du système	Gaz, électricité ou huile
Compatibilité avec les thermopompes	Systèmes sans chauffage d'appoint ou de secours
Compatibilité avec les applications millivolts	Oui
Écart de température	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Plage de température de contrôle	7 °C à 32 °C (44 °F à 90 °F)
Précision de l'affichage	±1 °C (à 20 °C)/±1 °F (à 68 °F)
Sources d'énergie	24 V CA (18 à 30 V CA), 50/60 Hz pour câblage (fil commun requis) ou 2 piles alcalines AA 1,5 V (incluses)
Borniers	Rh, Rc, C, Y, Y2, W, W2, G, O, B

6 Garantie
Limitée
Ans

Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

Service à la clientèle
+1-800-304 6563
HVACCustomerService
@robertshaw.com

Service technique
+1-800-445 8299
TechnicalService
@robertshaw.com

www.robertshaw.com
©2025 Robertshaw
03/25 150-2799 Rév. C

Remplacement et référence croisée

RS9220

Pro1®	T715
Honeywell	TH6220U2000, TH6210U2001, TH6220D1002, TH6220D1028
Braeburn®	2220
Emerson™ White-Rodgers™	1F85U-22PR
Aprilaire®	8466

Accessoires en option

Plaque murale RS9010-2

- Conçue pour couvrir les imperfections des murs laissées par les thermostats précédents
- La conception blanche brillante offre une solution de montage sûre et élégante pour n'importe quel décor
- Plusieurs trous de montage pour une installation flexible
- Compatible avec tous les thermostats de la série Pro
- 6,3 po de largeur par 5,1 po de hauteur
- Garantie limitée d'un an
- Commander la référence RS9010-2

