


# RS9423T

Thermostat programmable

Multiétapes – 4 chauffage et 2 refroidissements

Robertshaw®

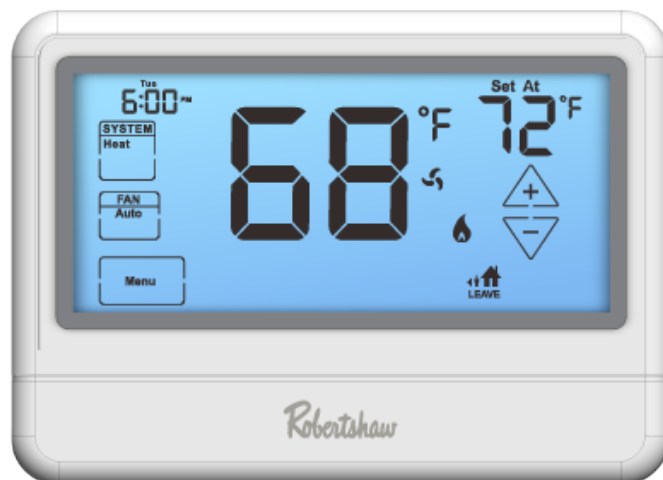

## Description

Les entrepreneurs peuvent offrir aux propriétaires un contrôle de température à multiétapes facile, mais puissant et fiable dans une conception simple et moderne avec le thermostat mural programmable RS9423T.

## Caractéristiques et avantages

- Compatible bicarburant
- Point d'équilibre sans fil pour thermopompes
- Compatible avec le capteur à distance RS9055OUT
- 7 jours, 5-1-1 ou non programmable
- Grand écran tactile rétroéclairé bleu de 9,5 po<sup>2</sup>
- Changement automatique
- Différentiel de température réglable (oscillation)
- Compatible avec la thermopompe : Chauffage d'appoint/de secours
- Changement automatique
- Différentiel de température réglable (oscillation)
- Rappel de changement de filtre (activé/désactivé)
- Limites de consigne de chauffage et de refroidissement réglables
- Mode IAQ (nombre de cycles et durée sélectionnables)
- Simplifiez l'installation avec nos bornes enfichables
- Sécurisez votre appareil avec la fonction de verrouillage du clavier

**6** Garantie  
Limitée  
Ans

**Robertshaw**  
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

**Service à la clientèle**  
+1-800-304 6563  
HVACCustomerService  
@robertshaw.com

**Service technique**  
+1-800-445 8299  
TechnicalService  
@robertshaw.com

**www.robertshaw.com**  
©2025 Robertshaw  
07/25 150-2909 Rév. C

# Caractéristiques

Dimensions (L x H x P)	136 x 98 x 26 mm (5,3 x 3,8 x 1 po)
Montage	Boîte murale ou de jonction
Compatibilité du système	Chauffage et refroidissement conventionnels à deux étapes ou chauffage et refroidissement à quatre étapes refroidissement à deux étapes avec thermopompe
Source de carburant du système	Gaz, électricité ou huile
Compatibilité avec les thermopompes	Systèmes avec chauffage d'appoint ou de secours
Compatibilité avec les applications millivolts	Oui
Écart de température	0 °C à 40 °C (32 °F à 99 °F)
Plage de température de contrôle	5 °C à 32 °C (41 °F à 90 °F)
Précision de l'affichage	±1 °C (à 20 °C)/±1 °F (à 68 °F)
Sources d'énergie	24 V CA (18 à 30 V CA), 50/60 Hz pour câblage (fil commun requis) ou 2 piles alcalines AA 1,5 V (incluses)
Borniers	Rc, Rh, C, B, O, G, W/E, Y, Y2, W2


## Informations sur le remplacement

RS9423T	
Pro1®	T755S, T755, T855, T955
Honeywell	TH2320U4006, TH8320U1008, TH7220U1035
Braeburn®	4030, 4235
Copeland White-Rodgers™	1F85U-42PR, 1F95-1277, 1F97-1277, 1F75H-21PR, 1F82-0261, 1F82-261

## Accessoires en option

### Capteur de température extérieure sans fil RS9055OUT

- Détecte la température extérieure
- À utiliser pour les applications à double point d'équilibre de carburant
- Conception durable et résistante aux intempéries
- Compatible avec le thermostat RS9423T ou RS10421T
- La portée sans fil du capteur au thermostat est de 100 m (328 pi)
- Alimenté par piles (piles AA incluses)
- Garantie limitée d'un an
- Commander la référence RS9055OUT

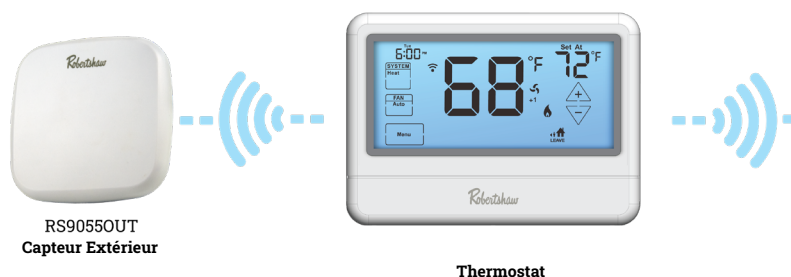

### Plaque murale RS9010-2

- Conçue pour couvrir les imperfections des murs laissées par les thermostats précédents
- La conception blanche brillante offre une solution de montage sûre et élégante pour n'importe quel décor
- Plusieurs trous de montage pour une installation flexible
- Compatible avec tous les thermostats de la série Pro
- 6,3 po de largeur par 5,1 po de hauteur
- Garantie limitée d'un an
- Commander la référence RS9010-2

