


RS10421T

Thermostat Wi-Fi programmable
Multiétapes – 4 chauffage et 2 refroidissement

Robertshaw

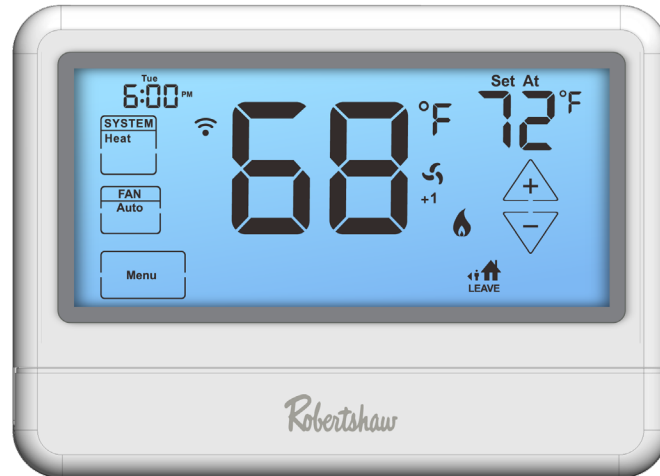

Description

Les entrepreneurs peuvent offrir aux propriétaires un contrôle de température à plusieurs étapes facile, mais puissant et fiable dans une conception simple et moderne avec le thermostat mural programmable RS10421T.

Caractéristiques et avantages

- Contrôle de l'humidification/déshumidification
- Compatible avec le capteur à distance RS9055OUT
- Programmable sur 7 jours
- Grand écran tactile rétroéclairé bleu de 12,9 po²
- Accessible par Wi-Fi ou téléphone intelligent au moyen de l'application Robertshaw pour iOS ou Android
- Compatible avec Alexa
- Fil C requis
- Compatible avec la thermopompe : chauffage d'appoint/de secours
- Changement automatique
- Différentiel de température réglable (oscillation)
- Rappel de changement de filtre (activé/désactivé)
- Limites de consigne de chauffage et de refroidissement réglables
- Mode IAQ (nombre de cycles et durée sélectionnables)
- Simplifiez l'installation avec nos bornes enfichables
- Sécurisez votre appareil avec la fonction de verrouillage du clavier

6 Garantie
Limitée
Ans

Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

Service à la clientèle
+1-800-304 6563
HVACCustomerService
@robertshaw.com

Service technique
+1-800-445 8299
TechnicalService
@robertshaw.com

www.robertshaw.com
©2025 Robertshaw
07/25 150-2910 Rév. C

Caractéristiques

Dimensions (L x H x P)	136 x 98 x 26 mm (5,3 x 3,8 x 1 po)
Montage	Boîte murale ou de jonction
Compatibilité du système	Chauffage et refroidissement conventionnels à deux étapes ou chauffage et refroidissement à quatre étapes refroidissement à deux étapes avec thermopompe
Source de carburant du système	Gaz, électricité ou huile
Compatibilité avec les thermopompes	Thermopompes (avec ou sans chauffage auxiliaire ou de secours)
Compatibilité avec les applications millivolts	Non
Écart de température	0 °C à 40 °C (32 °F à 99 °F)
Plage de température de contrôle	5 °C à 32 °C (41 °F à 90 °F)
Précision de l'affichage	±1 °C (à 20 °C)/±1 °F (à 68 °F)
Source d'énergie	24 V CA (18 à 30 V CA), 50/60 Hz pour câblage (fil commun requis)
Borniers	Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B, H, D


Informations sur le remplacement

RS10421T	
Pro1°	T855iSH, T701i, T721i, T751i
Honeywell	TH6220WF2006, TH6320WF2003, TH8321WF1001, TH2320WF4010
Braeburn°	7205, 7320, 7500
Copeland White-Rodgers™	1F87U-42WF, 1F95-1291, 1F95-1280, 1F95-0680, 1F95-0671

Accessoires en option

Capteur de température extérieure sans fil RS9055OUT

- Détecte la température extérieure
- À utiliser pour les applications à double point d'équilibre de carburant
- Conception durable et résistante aux intempéries
- Compatible avec le thermostat RS9423T ou RS10421T
- La portée sans fil du capteur au thermostat est de 100 m (328 pi)
- Alimenté par piles (piles AA incluses)
- Garantie limitée d'un an
- Commander la référence RS9055OUT

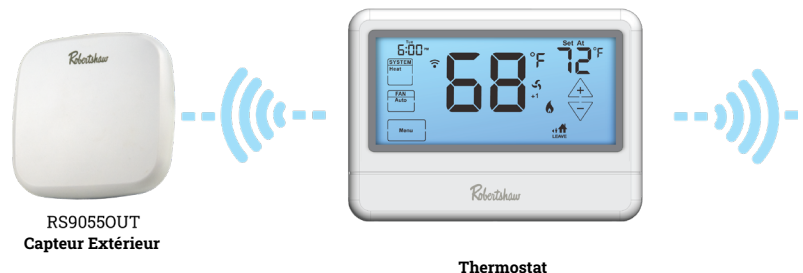

Plaque murale RS9010-2

- Conçue pour couvrir les imperfections des murs laissées par les thermostats précédents
- La conception blanche brillante offre une solution de montage sûre et élégante pour n'importe quel décor
- Plusieurs trous de montage pour une installation flexible
- Compatible avec tous les thermostats de la série Pro
- 16 cm (6,3 po) de largeur par 13 cm (5,1 po) de hauteur
- Garantie limitée d'un an
- Commander la référence RS9010-2

