


# RS9423T

プログラマブルサーモスタット  
マルチステージ - 4暖房 / 2冷房

Robertshaw

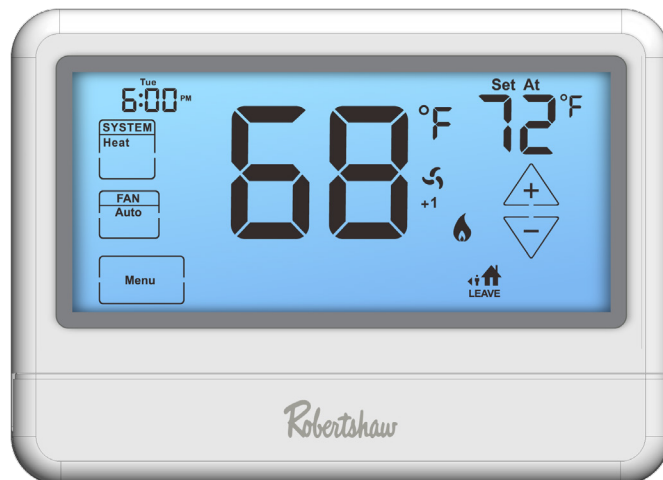

## 説明

請負業者は、RS9423T プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、シンプルでモダンなデザインのマルチステージ温度制御を提供できます。

## 機能と利点

- デュアル燃料対応
- ヒートポンプ用ワイヤレスバランスポイント
- RS9055OUT リモートセンサーと互換
- 7日間、5-1-1、または非プログラム式
- 12.9平方インチの大きなブルーバックライト付きタッチスクリーンディスプレイ
- 自動切り替え
- 温度の差動（スイング）が調節可能
- ヒートポンプ互換：補助/緊急暖房
- 自動切り替え
- 温度の差動（スイング）が調節可能
- フィルター交換リマインダー（オン/オフ選択可能）
- 暖房および冷房の調節可能な設定点制限
- IAQモード（サイクル数と期間が選択可能）
- 当社のプッシュイン端子で設置が簡単
- キーパッドロック機能でデバイスを保護

6年間の  
限定  
保証

Robertshaw  
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

カスタマーサービス  
+1 800 304 6563  
HVACカスタマーサービス  
@robertshaw.com

技術サービス  
+1 800 445 8299  
技術サービス  
@robertshaw.com

www.robertshaw.com  
©2025 Robertshaw  
01/25 150-2909 RevC-Japanese

# 仕様

寸法 (幅×高さ×奥行)	5.3 x 3.8 x 1インチ (136 x 98 x 26 mm)
マウント	壁または接続ボックス
システム互換性	2段コンベクション暖房および冷房、またはヒートポンプ付き4段暖房および2段冷房
システム燃料源	ガス、電気、石油
ヒートポンプ互換	補助暖房または緊急暖房搭載システム
ミリボルト用途と互換	はい
温度範囲	32°F~99°F (0°C~40°C)
制御温度較差	41°F~90°F (5°C~32°C)
表示精度	±1°C (20°C時) / ±1°F (68°F時)
電源	24V AC (18V~30V AC)、50/60Hzのハードワイヤ接続 (共通線必須)、または2本の1.5Vアルカリ単3電池 (付属)
端子	Rc、Rh、C、B、O、G、W/E、Y、Y2、W2


## 交換部品情報

RS9423T	
Pro1®	T755S、T755、T855、T955
Honeywell	TH2320U4006、TH8320U1008、TH7220U1035
Braeburn®	4030、4235
Copeland White-Rodgers™	1F85U-42PR、1F95-1277、1F97-1277、1F75H-21PR、1F82-0261、1F82-261

## オプションアクセサリ

### ワイヤレス屋外温度センサー RS9055OUT

- ・ 屋外の温度を検知
- ・ デュアル燃料バランスポイント用途で使用
- ・ 耐久性の高い防水設計
- ・ RS9423TまたはRS10421Tのサーモスタットと互換
- ・ センサーからのサーモスタットへのワイヤレス範囲は328フィート (100m)
- ・ 電池式 (単3電池付属)
- ・ 1年間の限定保証
- ・ 部品番号RS9055OUTを注文

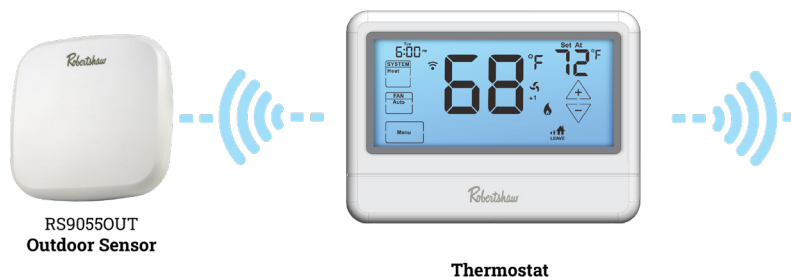

### 壁プレート RS9010-2

- ・ 壁のサーモスタットの跡をカバーする設計
- ・ 明るいホワイトのデザインがどんな建物にもマッチする、安全でスタイリッシュなマウントソリューション
- ・ 柔軟な設置を可能にする複数のマウント穴
- ・ すべてのProシリーズサーモスタットに対応
- ・ 幅6.3インチ×高さ5.1インチ
- ・ 1年間の限定保証
- ・ 部品番号RS9010-2を注文

