


RS10421T

プログラマブルWiFiサーモスタット
マルチステージ - 4暖房 / 2冷房

Robertshaw®

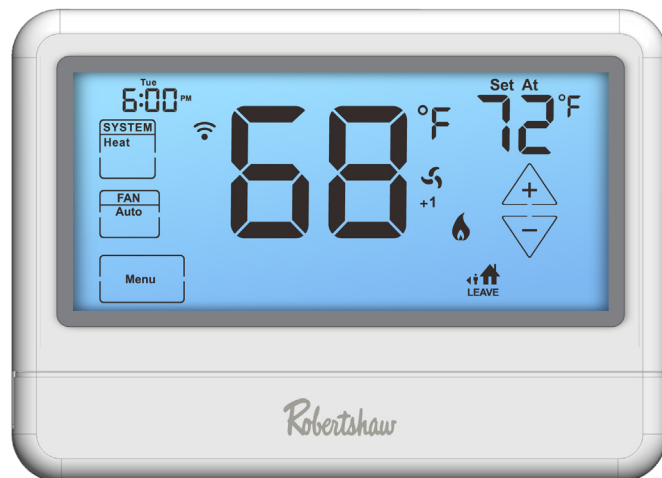

説明

請負業者は、RS10421T プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、シンプルでモダンなデザインのマルチステージ温度制御を提供できます。

機能と利点

- 加湿/除湿制御
- RS9055OUT リモートセンサーと互換
- 7日間プログラム可能
- 12.9平方インチの大きなブルーバックライト付きタッチスクリーンディスプレイ
- iOSまたはAndroid用Robertshawアプリを使用してWiFi/スマートフォンにアクセス可能
- Alexa対応
- Cワイヤー必須
- ヒートポンプ互換：補助/緊急暖房
- 自動切り替え
- 温度の差動（スイング）が調節可能
- フィルター交換リマインダー（オン/オフ選択可能）
- 暖房および冷房の調節可能な設定点制限
- IAQモード（サイクル数と期間が選択可能）
- 当社のプッシュイン端子で設置が簡単
- キーパッドロック機能でデバイスを保護

6年間
限定
保証

Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

カスタマーサービス
+1 800 304 6563
HVACカスタマーサービス
@robertshaw.com

技術サービス
+1 800 445 8299
技術サービス
@robertshaw.com

www.robertshaw.com
©2025 Robertshaw
01/25 150-2910 RevC-Japanese

仕様

| | |
|---------------|--|
| 寸法 (幅×高さ×奥行き) | 5.3 x 3.8 x 1インチ (136 x 98 x 26 mm) |
| マウント | 壁または接続ボックス |
| システム互換性 | 2段コンベクション暖房および冷房、またはヒートポンプ付き4段暖房および2段冷房 |
| システム燃料源 | ガス、電気、石油 |
| ヒートポンプ互換 | 補助暖房または緊急暖房ありとなしのシステム |
| ミリボルト用途と互換 | いいえ |
| 温度範囲 | 32°F~99°F (0°C~40°C) |
| 制御温度較差 | 41°F~90°F (5°C~32°C) |
| 表示精度 | ±1°C (20°C時) / ±1°F (68°F時) |
| 電源 | 24V AC (18V~30V AC)、50/60Hzのハードワイヤ接続 (共通線) |
| 端子 | Rh、Rc、C、Y、Y2、W/E、W2、G、O、B、H、D |


交換部品情報

| | |
|-------------------------|---|
| RS10421T | |
| Pro1® | T855iSH、T701i、T721i、T751i |
| Honeywell | TH6220WF2006、TH6320WF2003、TH8321WF1001、TH2320WF4010 |
| Braeburn® | 7205、7320、7500 |
| Copeland White-Rodgers™ | 1F87U-42WF、1F95-1291、1F95-1280、1F95-0680、1F95-0671 |

オプションアクセサリ

ワイヤレス屋外温度センサー RS9055OUT

- ・ 屋外の温度を検知
- ・ デュアル燃料バランスポイント用途で使用
- ・ 耐久性の高い防水設計
- ・ RS9423TまたはRS10421Tのサーモスタットと互換
- ・ センサーからのサーモスタットへのワイヤレス範囲は328フィート (100m)
- ・ 電池式 (単3電池付属)
- ・ 1年間の限定保証
- ・ 部品番号RS9055OUTを注文

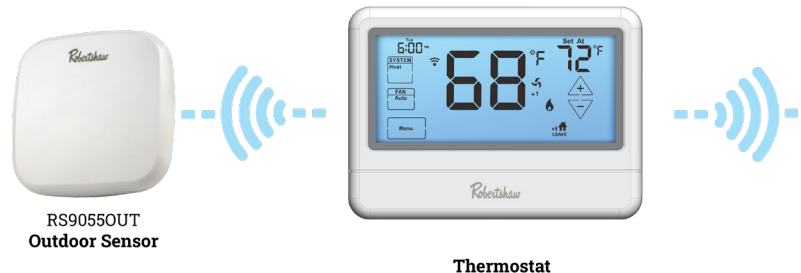

壁プレート RS9010-2

- ・ 壁のサーモスタットの跡をカバーする設計
- ・ 明るいホワイトのデザインがどんな建物にもマッチする、安全でスタイリッシュなマウントソリューション
- ・ 柔軟な設置を可能にする複数のマウント穴
- ・ すべてのProシリーズサーモスタットに対応
- ・ 幅6.3インチ×高さ5.1インチ
- ・ 1年間の限定保証
- ・ 部品番号RS9010-2を注文

