


RS9210

Termostato programable

Multietapas: 2 de calefacción/1 de refrigeración

Robertshaw®

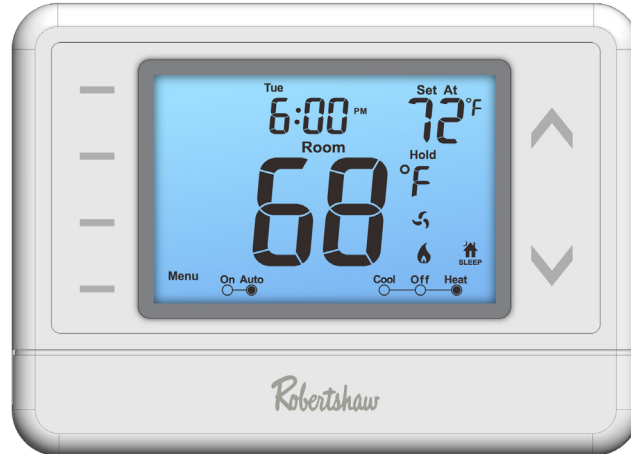

Descripción

Los contratistas pueden ofrecer a los propietarios un control de calefacción de dos etapas y de refrigeración de una etapa fácil, pero potente y confiable en un diseño simple y moderno con el termostato de pared programable RS9210.

Características y beneficios

- Instalación rápida y sencilla
- Diseño y funcionamiento modernos y fáciles de usar.
- 7 días, 5-1-1 o no programable
- Pantalla retroiluminada azul grande de 6.5 pulgadas cuadradas, fácil de leer
- Recordatorio de cambio de filtro (activado o desactivado seleccionable)
- Diferencial de temperatura ajustable (oscilación)
- Compatible con bombas de calor: calefacción auxiliar/de emergencia
- Límites de puntos de ajuste de calor y frío ajustables
- Simplifique la instalación con nuestros terminales push-in
- Proteja su dispositivo con la función de bloqueo del teclado

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	5.3 x 3.8 x 1 pulgada (136 x 98 x 26 mm)
Montaje	Pared o caja de conexiones
Compatibilidad del sistema	Calefacción de dos etapas y refrigeración de una etapa
Fuente de combustible del sistema	Gas, electricidad o combustible
Compatibilidad con bombas de calor	Sistemas con calefacción auxiliar o de emergencia
Compatibilidad de aplicaciones de milivoltios	Sí
Rango de temperatura	41°F a 95°F (5°C a 35°C)
Rango de temperatura de control	44°F a 90°F (7°C a 32°C)
Precisión de visualización	±1 °C (a 20 °C) / ±1 °F (a 68 °F)
Fuentes de alimentación	24 V CA (18 a 30 V CA), 50/60 Hz para cableado fijo (se requiere cable común) o 2 pilas alcalinas AA de 1.5 V (incluidas)
Terminales	R, C, Y, W2, W / E, G, O, B

6 Años de
Garantía
Limitada

Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

Servicio al cliente

+1 800 304 6563
HVACCustomerService
@robertshaw.com

Servicio técnico

+1 800 445 8299
TechnicalService
@robertshaw.com

www.robertshaw.com

©2025 Robertshaw
03/25 150-2798 RevC

Reemplazo y referencia cruzada

RS9210	
Pro1®	T725
Honeywell	TH6220D1028, TH4210U2002, TH2110DH1000, TH2210DV1006, TH4210D1005
Braeburn®	2220NC, 2200NC, 5020, 2230, 4030, 5020, 5025
Emerson™ White-Rodgers™	1F83H-21PR, 1F75C-11PR, 1F82-0261, 1F82-261
Aprilaire®	8465

Accesorios opcionales

Placa de pared RS9010-2

- Diseñado para cubrir imperfecciones de la pared dejadas por termostatos anteriores.
- El diseño blanco brillante proporciona una solución de montaje segura y elegante para cualquier decoración.
- Múltiples orificios de montaje para una instalación flexible
- Compatible con todos los termostatos de la serie Pro
- 6.3" de ancho x 5.1" de alto
- Garantía limitada de 1 año
- Número de pieza del pedido: RS9010-2

