


RS9220

Termostato programable

Multietapas: 2 de calefacción/2 de refrigeración

Robertshaw

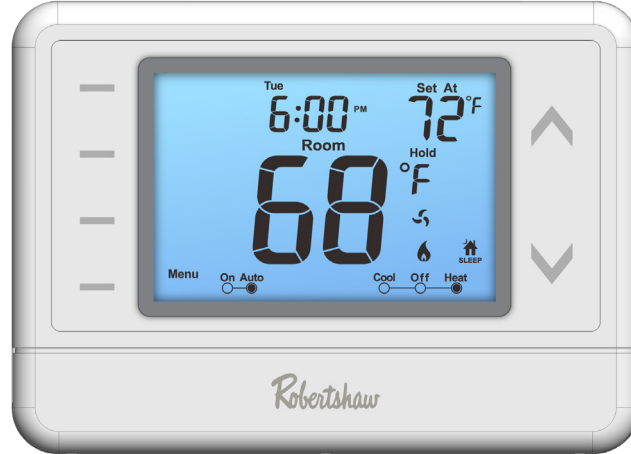

6 Años de
Garantía
Limitada

Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

Servicio al cliente
+1 800 304 6563
HVACCustomerService
@robertshaw.com

Servicio técnico
+1 800 445 8299
TechnicalService
@robertshaw.com

www.robertshaw.com
©2025 Robertshaw
03/25 150-2799 RevC

Descripción

Los contratistas pueden ofrecer a los propietarios un control de calefacción y refrigeración de dos etapas fácil, pero potente y confiable en un diseño simple y moderno con el termostato de pared programable RS9220.

Características y beneficios

- Instalación rápida y sencilla
- Diseño y funcionamiento modernos y fáciles de usar.
- 7 días, 5-1-1 o no programable
- Pantalla retroiluminada azul grande de 6.5 pulgadas cuadradas, fácil de leer
- Recordatorio de cambio de filtro (activación o desactivación seleccionable)
- Diferencial de temperatura ajustable (oscilación)
- Límites de puntos de ajuste de calor y frío ajustables
- Simplifique la instalación con nuestros terminales push-in
- Proteja su dispositivo con la función de bloqueo del teclado

Especificaciones

| | |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 5.3 x 3.8 x 1 pulgada. (136 x 98 x 26 mm) |
| Montaje | Pared o caja de conexiones |
| Compatibilidad del sistema | Calefacción y refrigeración de dos etapas |
| Fuente de combustible del sistema | Gas, electricidad o combustible |
| Compatibilidad con bombas de calor | Sistemas sin calor auxiliar o de emergencia |
| Compatibilidad de aplicaciones de milivoltios | Sí |
| Rango de temperatura | 41°F a 95°F (5°C a 35°C) |
| Rango de temperatura de control | 44°F a 90°F (7°C a 32°C) |
| Precisión de visualización | ±1 °C (a 20 °C) / ±1 °F (a 68 °F) |
| Fuentes de alimentación | 24 V CA (18 a 30 V CA), 50/60 Hz para cableado fijo (se requiere cable común) o 2 pilas alcalinas AA de 1.5 V (incluidas) |
| Terminales | Rh, Rc, C, Y, Y2, W, W2, G, O, B |

Reemplazo y referencia cruzada

RS9220

| | |
|-------------------------|--|
| Pro1® | T715 |
| Honeywell | TH6220U2000, TH6210U2001, TH6220D1002, TH6220D1028 |
| Braeburn® | 2220 |
| Emerson™ White-Rodgers™ | 1F85U-22PR |
| Aprilaire® | 8466 |

Accesorios opcionales

Placa de pared RS9010-2

- Diseñada para cubrir imperfecciones de la pared dejadas por termostatos anteriores.
- El diseño blanco brillante proporciona una solución de montaje segura y elegante para cualquier decoración.
- Múltiples orificios de montaje para una instalación flexible
- Compatible con todos los termostatos de la serie Pro
- 6.3" de ancho x 5.1" de alto
- Garantía limitada de 1 año
- Número de pieza del pedido: RS9010-2

