


RS9423T

Termostato programable
Multietapas: 4 calor / 2 frío

Robertshaw®

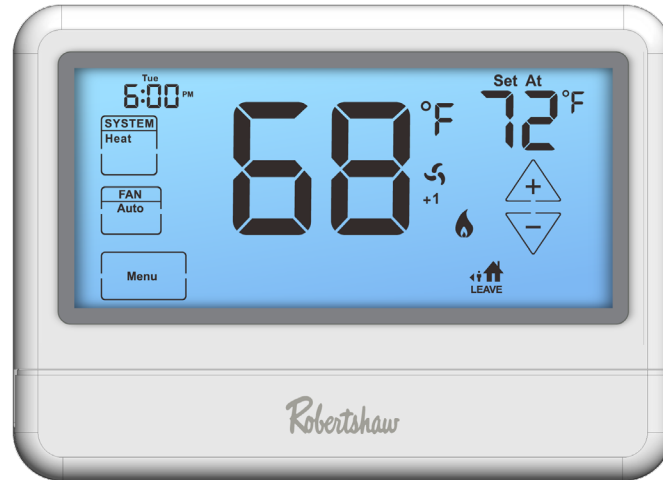

Descripción

Los contratistas pueden ofrecer a los propietarios un control de temperatura multietapas sencillo pero potente y confiable, con el diseño simple y moderno del termostato de pared programable RS9423T.

Características y beneficios

- Compatibilidad de combustible dual
- Punto de equilibrio inalámbrico para bombas de calor
- Compatible con el sensor remoto RS9055OUT
- 7 días, 5-1-1 o no programable
- Pantalla grande táctil retroiluminada azul de 9.5 pulgadas cuadradas (32.8 centímetros cuadrados)
- Relevo automático
- Diferencial de temperatura ajustable (oscilación)
- Compatible con bombas de calor: calefacción auxiliar/de emergencia
- Relevo automático
- Diferencial de temperatura ajustable (oscilación)
- Recordatorio de cambio de filtro (con opción de activado o desactivado)
- Límites de puntos de ajuste de calor y frío ajustables
- Modo IAQ (con opción de número de ciclos y duración)
- Simplifique la instalación con nuestros terminales de encaje a presión
- Proteja su dispositivo con la función de bloqueo del teclado

6 Años de
Garantía
Limitada

Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

Servicio al cliente
+1 800 304 6563
HVACCustomerService
@robertshaw.com

Servicio técnico
+1 800 445 8299
TechnicalService
@robertshaw.com

www.robertshaw.com
©2025 Robertshaw
07/25 150-2909 RevC

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	5.3 x 3.8 x 1 pulgada. (136 x 98 x 26 mm)
Montaje	Pared o caja de conexiones
Compatibilidad del sistema	Calefacción y refrigeración convencional de dos etapas o calefacción de cuatro etapas y refrigeración de dos etapas con bomba de calor
Fuente de combustible del sistema	Gas, electricidad o combustible
Compatibilidad con bombas de calor	Sistemas con calefacción auxiliar o de emergencia
Compatibilidad de aplicaciones de milivoltios	Sí
Rango de temperatura	32 °F a 99 °F (0 °C a 40 °C)
Rango de temperatura de control	41 °F a 90 °F (5 °C a 32 °C)
Precisión de visualización	±1 °F (a 68 °F) / ±1 °C (a 20 °C)
Fuentes de alimentación	24 V CA (18 a 30 V CA), 50/60 Hz para cableado fijo (se requiere cable común) o 2 baterías alcalinas AA de 1.5 V (incluidas)
Terminales	Rc, Rh, C, B, O, G, W/E, Y, Y2, W2


Información de reemplazo

RS9423T	
Pro1®	T755S, T755, T855, T955
Honeywell	TH2320U4006, TH8320U1008, TH7220U1035
Braeburn®	4030, 4235
Copeland White-Rodgers™	1F85U-42PR, 1F95-1277, 1F97-1277, 1F75H-21PR, 1F82-0261, 1F82-261

Accesorios opcionales

Sensor de temperatura exterior inalámbrico RS9055OUT

- Detecta la temperatura exterior
- Uso para aplicaciones de punto de equilibrio de combustible dual
- Diseño duradero y resistente a la intemperie
- Compatible con termostato RS9423T o RS10421T
- El alcance inalámbrico desde el sensor hasta el termostato es de 328 pies (100 m)
- Funciona con baterías (baterías AA incluidas)
- Garantía limitada de 1 año
- Número de pieza de pedido RS9055OUT

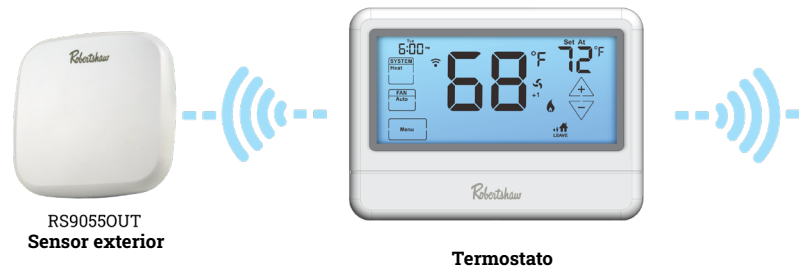

Placa de pared RS9010-2

- Diseñada para cubrir imperfecciones de la pared dejadas por termostatos anteriores
- El diseño blanco brillante proporciona una solución de montaje segura y elegante para cualquier decoración
- Múltiples orificios de montaje para una instalación flexible
- Compatible con todos los termostatos de la serie Pro
- 6.3" (16 cm) de ancho x 5.1" (13 cm) de alto
- Garantía limitada de 1 año
- Número de pieza de pedido RS9010-2

