


RS10421T

Termostato WiFi programable
Multietapas: 4 calor / 2 frío

Robertshaw®

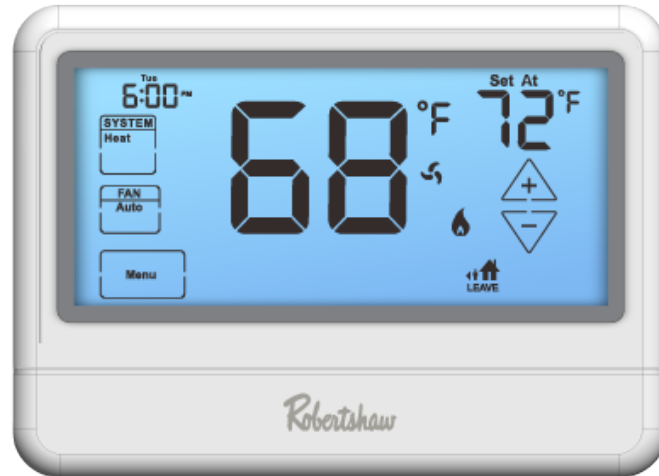

Descripción

Los contratistas pueden ofrecer a los propietarios un control de temperatura multietapas sencillo pero potente y confiable, con el diseño simple y moderno del termostato de pared programable RS10421T.

Características y beneficios

- Control de humidificación/deshumidificación
- Compatible con el sensor remoto RS9055OUT
- Programable para 7 días
- Pantalla grande táctil retroiluminada azul de 12.9 pulgadas cuadradas (32.8 centímetros cuadrados)
- Accesible por WiFi/smartphone a través de la app Robertshaw para iOS o Android
- Compatible con Alexa
- Se requiere cable C
- Compatible con bombas de calor: calefacción auxiliar/de emergencia
- Relevo automático
- Diferencial de temperatura ajustable (oscilación)
- Recordatorio de cambio de filtro (con opción de activado/desactivado)
- Límites de puntos de ajuste de calor y frío ajustables
- Modo IAQ (con opción de número de ciclos y duración)
- Simplifique la instalación con nuestros terminales de encaje a presión
- Proteja su dispositivo con la función de bloqueo del teclado

6 Años de
Garantía
Limitada

Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

Servicio al cliente
+1 800 304 6563
HVACCustomerService
@robertshaw.com

Servicio técnico
+1 800 445 8299
TechnicalService
@robertshaw.com

www.robertshaw.com
©2025 Robertshaw
07/25 150-2910 RevC

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	5.3 x 3.8 x 1 pulgada (136 x 98 x 26 mm)
Montaje	Pared o caja de conexiones
Compatibilidad del sistema	Calefacción y refrigeración convencional de dos etapas o calefacción de cuatro etapas y refrigeración de dos etapas con bomba de calor
Fuente de combustible del sistema	Gas, electricidad o combustible
Compatibilidad con bombas de calor	Sistemas con o sin calor auxiliar o de emergencia
Compatibilidad de aplicaciones de milivoltios	No
Rango de temperatura	32 °F a 99 °F (0 °C a 40 °C)
Rango de temperatura de control	41 °F a 90 °F (5 °C a 32 °C)
Precisión de visualización	±1 °F (a 68 °F) / ±1 °C (a 20 °C)
Fuente de alimentación	24 V CA (18 a 30 V CA), 50/60 Hz para conexión directa (requiere cable común)
Terminales	Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B, H, D


Información de reemplazo

RS10421T	
Pro1®	T855iSH, T701i, T721i, T751i
Honeywell	TH6220WF2006, TH6320WF2003, TH8321WF1001, TH2320WF4010
Braeburn®	7205, 7320, 7500
Copeland White-Rodgers™	1F87U-42WF, 1F95-1291, 1F95-1280, 1F95-0680, 1F95-0671

Accesorios opcionales

Sensor de temperatura exterior inalámbrico RS9055OUT

- Detecta la temperatura exterior
- Uso para aplicaciones de punto de equilibrio de combustible dual
- Diseño duradero y resistente a la intemperie
- Compatible con termostato RS9423T o RS10421T
- El alcance inalámbrico desde el sensor hasta el termostato es de 328 pies (100 m)
- Funciona con baterías (baterías AA incluidas)
- Garantía limitada de 1 año
- Número de pieza de pedido RS9055OUT

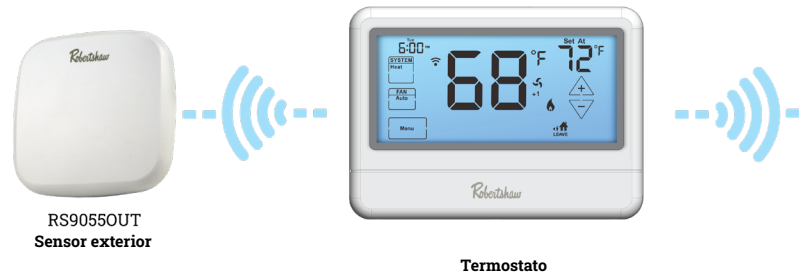

Placa de pared RS9010-2

- Diseñada para cubrir imperfecciones de la pared dejadas por termostatos anteriores
- El diseño blanco brillante proporciona una solución de montaje segura y elegante para cualquier decoración.
- Múltiples orificios de montaje para una instalación flexible
- Compatible con todos los termostatos de la serie Pro
- 6.3" (16 cm) de ancho x 5.1" (13 cm) de alto
- Garantía limitada de 1 año
- Número de pieza del pedido RS9010-2

