


# RS9220

เทอร์โมสแตทแบบตั้งโปรแกรมได้

หลายสเตจ - ความร้อน 2 สเตจ / ความเย็น 2 สเตจ

Robertshaw

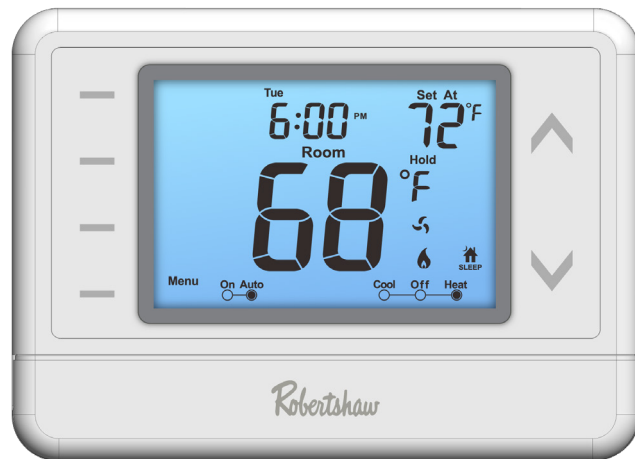

6 ปี  
จำกัด  
การรับประกัน  
สินค้า

Robertshaw  
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

ฝ่ายบริการลูกค้า  
+1 800 304 6563  
HVACCustomerService  
@robertshaw.com

ฝ่ายบริการด้านเทคนิค  
+1 800 445 8299  
การบริการด้านเทคนิค  
@robertshaw.com

www.robertshaw.com  
©2025 Robertshaw  
03/25 150-2799 RevC-Thai

## รายละเอียด

ผู้รับเหมาสามารถนำเสนอให้เจ้าของทราบเกี่ยวกับระบบควบคุมการทำความร้อนและความเย็นแบบสองสเตจ ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ พร้อมกับการออกแบบที่เรียบง่ายและทันสมัย ด้วยเทอร์โมสแตทแบบติดตั้ง RS9220 ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้

## คุณสมบัติและประโยชน์

- ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
- การออกแบบและการทำงานที่ทันสมัยและใช้งานง่าย
- 7 วัน 5-1-1 หรือไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้
- จอแสดงผลพร้อมไฟแบ็คไลท์สีฟ้าขนาดใหญ่ 6.5 นิ้วที่อ่านค่าได้ง่าย
- การแจ้งเตือนการเปลี่ยนตัวกรอง (เลือกเปิด/ปิดได้)
- ค่าผลต่างอุณหภูมิแบบปรับได้ (สวิง)
- ชีตจำกัดเขตพอยต์สำหรับความร้อนและความเย็นที่สามารถปรับค่าได้
- ลดความซับซ้อนในการติดตั้งด้วยเทอร์มินัลแบบกดเสียบ
- รักษาความปลอดภัยให้อุปกรณ์ด้วยพีเจอรี่ล็อกปุ่มกด

## ข้อมูลจำเพาะ

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	5.3 x 3.8 x 1 นิ้ว (136 x 98 x 26 มม.)
การติดตั้ง	ผนังหรือกล่องเชื่อมต่อ
ความเข้ากันได้กับระบบ	การทำความร้อนและความเย็นแบบสองสเตจ
แหล่งเชื้อเพลิงของระบบ	แก๊สไฟฟ้า หรือน้ำมัน
ความเข้ากันได้กับปั๊มความร้อน	ระบบที่ไม่มีการทำความร้อนฉุกเฉินหรือการทำความร้อนเสริม
ความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชัน Millivolt	ใช่
ช่วงอุณหภูมิ	41°F ถึง 95°F (5°C ถึง 35°C)
ช่วงอุณหภูมิในการควบคุม	44°F ถึง 90°F (7°C ถึง 32°C)
ความถูกต้องในการแสดงผล	± 1 °C (ที่ 20 °C) / ± 1 °F (ที่ 68 °F)
แหล่งจ่ายไฟ	24V AC (18 ถึง 30V AC), 50/60 Hz สำหรับสายไฟเดินถาวร (ต้องใช้สายร่วม) หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 1.5V 2 ก้อน (ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์)
เทอร์มินัล	Rh, Rc, C, Y, Y2, W, W2, G, O, B

# ชิ้นส่วนทดแทนและรหัสเทียบเคียง

## RS9220

Pro1®	T715
Honeywell	TH6220U2000, TH6210U2001, TH6220D1002, TH6220D1028
Braeburn®	2220
Emerson™ White-Rodgers™	1F85U-22PR
Aprilaire®	8466

## อุปกรณ์เสริม

### แผ่นติดผนัง RS9010-2

- ออกแบบมาเพื่อปกปิดความไม่สมบูรณ์ของผนังที่เหลือจากเทอร์โมสแตทก่อนหน้านี้
- การออกแบบสีขาวสว่างทำให้โซลูชันการติดตั้งมีความปลอดภัยและทันสมัยสำหรับการตกแต่งสไตล์ต่าง ๆ
- ช่องยึดหลายช่องสำหรับการติดตั้งที่ยืดหยุ่น
- ใช้กับเทอร์โมสแตท Pro-Series ได้ทั้งหมด
- กว้าง 6.3" x สูง 5.1"
- รับประกันแบบจำกัด 1 ปี
- หมายเลขชิ้นส่วนในการสั่งซื้อ RS9010-2

