


RS9423T

เทอร์โมสแตทแบบตั้งโปรแกรมได้

หลายสเตจ – ความร้อน 4 สเตจ / ความเย็น 2 สเตจ

Robertshaw

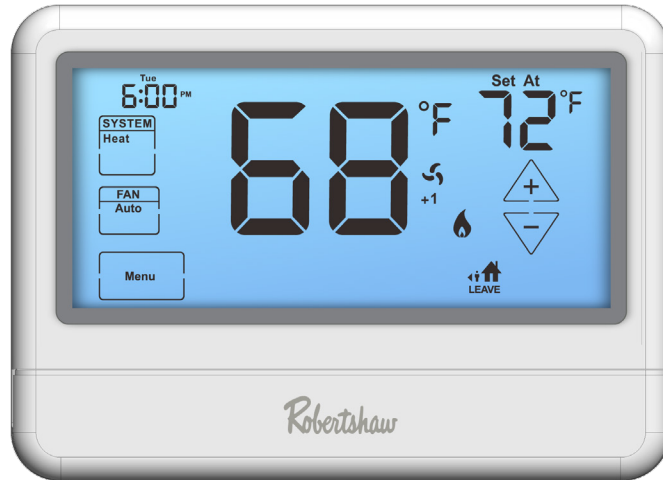

รายละเอียด

ผู้รับเหมาสามารถนำเสนอให้เจ้าของทราบเกี่ยวกับระบบควบคุมอุณหภูมิแบบหลายสเตจ ที่ใช้งานและมีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ พร้อมกับการออกแบบที่เรียบง่ายและทันสมัย ด้วยเทอร์โมสแตทแบบติดผนัง RS9423T ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้

คุณสมบัติและประโยชน์

- เข้ากันได้กับระบบเชื้อเพลิงคู่
- จุดสมดุลแบบไร้สายสำหรับปั๊มความร้อน
- เข้ากันได้กับเซ็นเซอร์ระยะไกล RS9055OUT
- 7 วัน 5-1-1 หรือไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้
- หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาดใหญ่ 12.9 นิ้วพร้อมไฟแบ็คไลท์สีน้ำเงิน
- การเปลี่ยนอัตโนมัติ
- ค่าผลต่างอุณหภูมิแบบปรับได้ (สวิง)
- เข้ากันได้กับปั๊มความร้อน: ความร้อนฉุกเฉิน/ความร้อนเสริม
- การเปลี่ยนอัตโนมัติ
- ค่าผลต่างอุณหภูมิแบบปรับได้ (สวิง)
- การแจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรอง (เลือกเปิด/ปิดได้)
- ชีตจำกัดเขตพอยต์สำหรับความร้อนและความเย็นที่สามารถปรับค่าได้
- โหมด IAQ (เลือกจำนวนรอบและระยะเวลาได้)
- ลดความซับซ้อนในการติดตั้งด้วยเทอร์มินัลแบบกดเสียบ
- รักษาความปลอดภัยให้อุปกรณ์ด้วยพีเอจอร์ล็อกปุ่มกด

6 ปี
จำกัด
การรับประกันสินค้า

Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

ฝ่ายบริการลูกค้า
+1 800 304 6563
HVACCustomerService
@robertshaw.com

ฝ่ายบริการด้านเทคนิค
+1 800 445 8299
การบริการด้านเทคนิค
@robertshaw.com

www.robertshaw.com
©2025 Robertshaw
01/25 150-2909 RevC-Thai

ข้อมูลจำเพาะ

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	5.3 x 3.8 x 1 นิ้ว (136 x 98 x 26 มม.)
การติดตั้ง	ผนังหรือกล่องเชื่อมต่อ
ความเข้ากันได้กับระบบ	ระบบทำความร้อนและความเย็นแบบดั้งเดิมสองสแตจ หรือระบบทำความร้อนสี่สแตจ และระบบทำความเย็นสองสแตจด้วยปั๊มความร้อน
แหล่งเชื้อเพลิงของระบบ	แก๊สไฟฟ้า หรือน้ำมัน
ความเข้ากันได้กับปั๊มความร้อน	ระบบที่มีการทำความร้อนฉุกเฉินหรือการทำความร้อนเสริม
ความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชัน Millivolt	ใช่
ช่วงอุณหภูมิ	32°F ถึง 99°F (0°C ถึง 40°C)
ช่วงอุณหภูมิในการควบคุม	41°F ถึง 90°F (5°C ถึง 32°C)
ความถูกต้องในการแสดงผล	± 1 °C (ที่ 20 °C) / ± 1 °F (ที่ 68 °F)
แหล่งจ่ายไฟ	24V AC (18 ถึง 30V AC), 50/60 Hz สำหรับสายไฟเดินถาวร (ต้องใช้สายร่วม) หรือ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 1.5V 2 ก้อน (ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์)
เทอร์มินัล	Rc, Rh, C, B, O, G, W/E, Y, Y2, W2


ข้อมูลอะไหล่ทดแทน

RS9423T	
Pro1®	T755S, T755, T855, T955
Honeywell	TH2320U4006, TH8320U1008, TH7220U1035
Braeburn®	4030, 4235
Copeland White-Rodgers™	1F85U-42PR, 1F95-1277, 1F97-1277, 1F75H-21PR, 1F82-0261, 1F82-261

อุปกรณ์เสริม

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไร้สายกลางแจ้ง RS9055OUT

- ตรวจสอบวัดอุณหภูมิกลางแจ้ง
- ใช้สำหรับงานจุดสมดุลเชื้อเพลิงแบบคู่
- การออกแบบที่ทนทานต่อสภาพอากาศ
- ใช้ได้กับเทอร์โมสแตท RS9423T หรือ RS10421T
- ระยะไร้สายจากเซ็นเซอร์ไปยังเทอร์โมสแตทคือ 328 ฟุต (100 เมตร)
- ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (รวมแบตเตอรี่ AA)
- รับประกันแบบจำกัด 1 ปี
- หมายเลขชิ้นส่วนในการสั่งซื้อ RS9055OUT



Thermostat

แผ่นติดผนัง RS9010-2

- ออกแบบมาเพื่อปกป้องความไม่สมบูรณ์ของผนังที่เหลือนจากเทอร์โมสแตทก่อนหน้านี้
- การออกแบบสีขาวสว่างทำให้โซลูชันการติดตั้งมีความปลอดภัยและทันสมัยสำหรับการตกแต่งสไตล์ต่าง ๆ
- ช่องยึดหลายช่องสำหรับการติดตั้งที่ยืดหยุ่น
- ใช้กับเทอร์โมสแตท Pro-Series ได้ทั้งหมด
- กว้าง 6.3" x สูง 5.1"
- รับประกันแบบจำกัด 1 ปี
- หมายเลขชิ้นส่วนในการสั่งซื้อ RS9010-2

