


RS9423T

Bộ điều chỉnh nhiệt độ có thể lập trình
Nhiều cấp – 4 Sưởi ấm / 2 Làm mát

Robertshaw

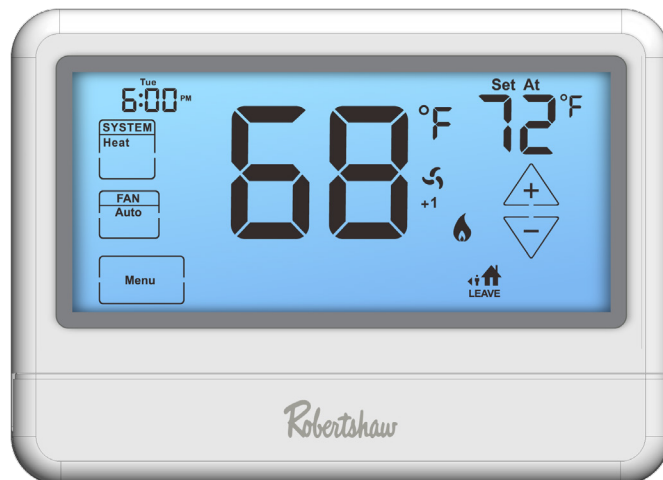

Mô tả

Các nhà thầu có thể mang đến cho chủ sở hữu khả năng kiểm soát nhiệt độ nhiều cấp vừa đơn giản, vừa mạnh mẽ và đáng tin cậy, trong thiết kế hiện đại, đơn giản với bộ điều chỉnh gắn tường có thể lập trình RS9423T.

Tính năng và lợi ích

- Tương thích với nhiên liệu kếp
- Điểm cân bằng không dây cho máy bơm nhiệt
- Tương thích với cảm biến từ xa RS9055OUT
- 5-1-1 (ngày thường và ngày cuối tuần), 7 ngày hoặc không lập trình
- Màn hình cảm ứng lớn 9,5 inch vuông có đèn nền màu xanh
- Tự động chuyển đổi
- Chênh lệch nhiệt độ có thể điều chỉnh (swing)
- Tương thích máy bơm nhiệt: sưởi dự phòng/phụ trợ
- Tự động chuyển đổi
- Chênh lệch nhiệt độ có thể điều chỉnh (swing)
- Lờ nhắc thay bộ lọc (có thể chọn bật/tắt)
- Giới hạn cài đặt sưởi ấm và làm mát có thể điều chỉnh
- Chế độ IAQ (có thể chọn số chu kỳ và thời gian)
- Lắp đặt đơn giản với đầu nối kiểu cắm vào
- Bảo mật thiết bị với tính năng khóa bàn phím

6 Năm
Bảo hành
có giới hạn

Robertshaw
RANCO • PARAGON • CASTFUTURA

Dịch vụ khách hàng
+1 800 304 6563
HVACCustomerService
@robertshaw.com

Dịch vụ kỹ thuật
+1 800 445 8299
TechnicalService
@robertshaw.com

www.robertshaw.com
©2025 Robertshaw
07/25 150-2909 RevC-Vietnamese

Thông số kỹ thuật

Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	5,3 x 3,8 x 1 inch (136 x 98 x 26 mm)
Gắn lắp	Tường hoặc hộp đấu nối
Tương thích hệ thống	Sưởi ấm và làm mát thông thường hai cấp hoặc sưởi ấm bốn cấp và làm mát hai cấp bằng bơm nhiệt
Nguồn nhiên liệu hệ thống	Gas, điện hoặc dầu
Tương thích máy bơm nhiệt	Hệ thống có sưởi dự phòng hoặc phụ trợ
Tương thích ứng dụng millivolt	Có
Dải nhiệt độ	32°F đến 99°F (0°C đến 40°C)
Dải nhiệt độ điều khiển	41°F đến 90°F (5°C đến 32°C)
Độ chính xác hiển thị	±1°C (ở 20°C) / ±1°F (ở 68°F)
Nguồn điện	24V AC (18 đến 30V AC), 50/60 Hz cho dây điện (yêu cầu dây chung) hoặc 2 pin alkaline AA 1,5V (đi kèm)
Đầu nối	Rc, Rh, C, B, O, G, W/E, Y, Y2, W2

Thông tin về linh kiện thay thế

RS9423T	
Pro1®	T755S, T755, T855, T955
Honeywell	TH2320U4006, TH8320U1008, TH7220U1035
Braeburn®	4030, 4235
Copeland White-Rodgers™	1F85U-42PR, 1F95-1277, 1F97-1277, 1F75H-21PR, 1F82-0261, 1F82-261

Phụ kiện tùy chọn

Cảm biến nhiệt độ ngoài trời không dây RS9055OUT

- Cảm biến nhiệt độ ngoài trời
- Sử dụng cho các ứng dụng điểm cân bằng nhiên liệu kép
- Thiết kế bền bỉ, chịu được thời tiết
- Tương thích với bộ điều nhiệt RS9423T hoặc RS10421T
- Phạm vi không dây từ cảm biến đến bộ điều nhiệt là 328 feet (100m)
- Nguồn điện bằng pin (đi kèm pin AA)
- 1 năm bảo hành có giới hạn
- Số linh kiện đặt hàng RS9055OUT



Tấm gắn tường RS9010-2

- Thiết kế che chắn sự không hoàn hảo của tường do các bộ điều nhiệt trước đó để lại
- Thiết kế màu trắng sáng mang đến giải pháp lắp đặt an toàn và phong cách cho bất kỳ kiểu trang trí nào
- Nhiều lỗ gắn lắp giúp lắp đặt linh hoạt
- Tương thích với tất cả các bộ điều nhiệt Pro-Series
- 6,3" rộng x 5,1" cao
- 1 năm bảo hành có giới hạn
- Số linh kiện đặt hàng RS9010-2

